


TAU KROCKDÄMPARE, EN "FAMILJ" AV KROCKDÄMPARE FRÅN 50 TILL 110 KM/H OCH GODTAGNA AV VÄGVERKET OCH CE-MÄRKTA.

Italienska Snoline presenterar nu en hel familj krockdämpare i samtliga hastighetsklasser från 50 km/h till 110 km/h. TAU-familjen är testad enligt kraven i standarden SS-EN 1317-3. Utföranden är antingen parallella system med en bredd av 0,9 m eller koniska med bredd på 2,55 m eller 3,1 m. Längden är beroende av hastighetsklass.

Samtliga utföranden trycks ihop teleskopiskt vid påkörning framifrån och vid sidopåkörning fungerar de som ett "mjukt räcke" och för det påkörande fordonet åter till den tänkta färdriktningen. I hastighetsklasserna 50, 80 och 100 km/h tas påkörningsenergin upp genom att ventiler i de gula "luftkuddarna" släpper ut luften och tillåter att systemet trycks ihop. Oftast behöver bara ventilerna bytas vid påkörningar efter att systemet dragits ut. Återställningskostnaden blir mycket låg. I hastighetsklass 110 km/h tas påkörningsenergin upp genom att dubbelkoniska plastcylindrar trycks ihop. Efter en påkörning byts skadade cylindrar.

Samtliga utföranden monteras på betongfundament. Till samtliga utföranden kan prefabricerade fundament tillhandahållas. Prefabricerade fundament har allt förankringsgods ingjutet varför inget borrhandsarbete behövs. Detta spar givetvis mycket tid och förenklar monteringen betydligt.

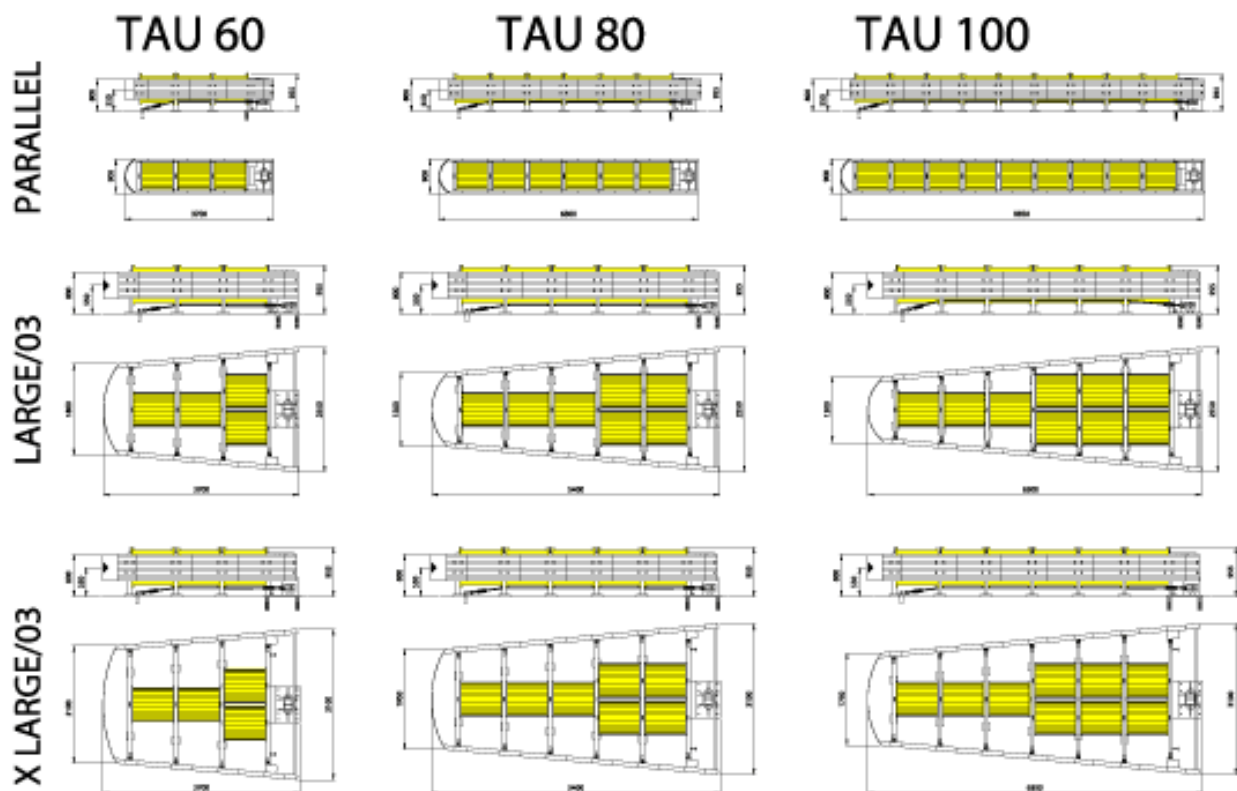

Skicka ett meddelande till info@rsse.se eller fax så sänder vi dig en offert på TAU krockdämpare. Välkommen till vår webbplats www.rsse.se. Där finns även information om övriga produkter som vi jobbar med och de företag vi representerar.

Med vänlig hälsning
RSSE Vägsäkerhetsutrustning

Lennart Wahlund
070-553 22 92

09-04